#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

## (43) 国際公開日 2002 年1 月3 日 (03.01.2002)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 02/01868 A1

(51) 国際特許分類7:

. ....

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/05449

H04N 5/91

(22) 国際出願日:

2001年6月26日(26.06.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2000-191206 2000 年6 月26 日 (26.06.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 浅田 伸 (ASADA, Shin) [JP/JP]; 〒531-0055 大阪府寝屋川市御幸町3-14-419 Osaka (JP). 波多江英一 (HATAE, Eiichi) [JP/JP]; 〒819-0015 福岡県福岡市西区愛宕2-12-16-1403 Fukuoka (JP). 佐々木真司 (SASAKI, Shinji) [JP/JP]; 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里2-1-1-411 Osaka (JP).


(74) 代理人: 中島司朗(NAKAJIMA, Shiro); 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目2番1号 淀川5番館6F Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL,

[続葉有]

(54) Title: EDIT APPARATUS, REPRODUCTION APPARATUS, EDIT METHOD, REPRODUCTION METHOD, EDIT PROGRAM, REPRODUCTION PROGRAM, AND DIGITAL RECORD MEDIUM

(54) 発明の名称: 編集装置、再生装置、編集方法、再生方法、編集プログラム、再生プログラムおよびディジタル 記録媒体



(57) Abstract: An edit apparatus for editing the original management information including the original reproduction order of a video stream containing picture data in which, the video stream and the original management information are recorded in advance on a digital record medium, and the edit apparatus comprises receiving means for receiving from a user the edition information for specifying the portion that the user desires to edit in a reproduction order included in the management information recorded on the digital record medium creation means for creating a new reproduction order in which the portion specified by the edition information is edited, on the basis of the original reproduction order, and creating the new management information including the new reproduction order, imparting means for imparting entry information representing the position at which the management information is edited in the new reproduction order according to on instruction of the user to the new management information, and record means for recording the new management information to which the entry information is added on the digital record medium.

A...USE

B...DIGITAL RECORD MEDIUM

80...USER CONTROL UNIT

11...RECEIVING UNIT

12...PLAY LIST CREATING UNIT

13...ENTRY POINT IMPARTING UNIT

14...RECORD UNIT

90...DRIVE

WO 02/01868 A1

IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### 添付公開書類:

#### — 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

### (57) 要約:

複数のピクチャデータを有するビデオストリームの元の再生順序を 含む元の管理情報を編集する編集装置であって、

前記ビデオストリーム、及び、前記元の管理情報はディジタル記録媒体に予め記録され、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、ユーザが編集したいと欲する部分を特定する編集情報を、ユーザから受付ける受付手段、

前記元の再生順序に基づいて、前記編集情報によって特定される部分を編集した新たな再生順序を生成し、当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する生成手段、

前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する付与手段、

前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を、前記ディジタル記録媒体に記録する記録手段、とを備える。

#### 明細書

編集装置、再生装置、編集方法、再生方法、編集プログラム、再生プログラムおよびディジタル記録媒体

5

## 技術分野

本発明は、光ディスク等のランダムアクセスが可能な記録媒体に記録された映像データを編集する技術、当該記録された映像データを再生する技術、及び、編集された映像データが記録された記録媒体に関する。

10

25

#### 背景技術

近年、映像データの記録媒体として、従来多く用いられてきたテープメディアにかわり、DVD-RAM等のランダムアクセスが可能なディスクメディアが台頭してきた。

 従来のテープメディアを用いた映像編集では、テープメディアを切り 貼りするのが一般的であり、一旦編集すると元の映像データが壊れてしまうが、ディスクメディアを用いた映像編集では、元の映像データを破壊することなく、再生順序を別途作成することにより映像編集を行うことができるので、何度でも映像編集をやり直すことができる。以下、記録されている映像データを破壊することなく映像編集を行うことを非破壊編集と呼ぶこととする。

図1は、非破壊編集が行われた後のディスクメディアに記録されている各種データの概要を示す図である。

図1に示すように、非破壊編集が行われた後のディスクメディアには、 連続した映像データそのものであるビデオストリーム110と映像データの再生手順を記したビデオストリーム管理情報120とが記録されて いる。

ビデオストリーム管理情報120は、基本再生手順121と編集済み

ec de la companya de La companya de la companya de		<i>,</i>		·	
. •					
			·		

再生手順122とを含む。

. .

5

10

15

25

基本再生手順121は、非破壊編集を行う前から予め記録されている ものであり、ビデオストリーム110の最初から最後までの全てを順に 再生することを示す。

編集済み再生手順122は、非破壊編集を行うことによって生成され 追加されたものであり、ビデオストリーム110を部分的に再生するこ とを示す。

ここで利用者は再生時において、基本再生手順121と編集済み再生 手順122とのいずれかを選択することができるので、編集前の映像と 編集した映像とを両方共再生することができる。

非破壊編集の例は、特開平11-187354号公報に開示されている。

以下に、本明細書で用いる主要な技術用語について説明する。

セル(C)は、プログラムの一部を表すデータ構造である。オリジナルPGC(プログラムチェイン)におけるセルは、オリジナルセルと呼ばれ、ユーザー定義PGCにおけるセルは、ユーザー定義セルと呼ばれる。

プログラムセットにおけるプログラムは、一以上のオリジナルセルにより構成される。

20 プレイリストにおけるプログラムパートは、一以上のユーザー定義セルにより構成される。

セルには、動画VOBと静止画VOBの各々のために定義される2つのタイプがある。

セルタイプが動画VOBである場合、セルは動画VOBの全体或いは 一部を参照する。

セルタイプが静止画VOBである場合、セルは静止画VOBの全体或 いは一部を参照する。

エントリーポイント(EP)は、オリジナルPGCの場合、プログラ

ム内における位置を示し、ユーザー定義 PGCの場合、プログラムパート内における位置を示す。

動画セル(M\_C)は、動画VOBをポイントするセルである。

動画セルエントリーポイント( $M\_C\_EP$ )は、動画セル内においてポイントされるエントリーポイントである。

各エントリーポイントは、プレゼンテーションタイム (PTM) により特定される。

動画VOB(M\_VOB)は、動画のプレゼンテーションデータである。動画VOBは、ビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデータ、リアルタイム日付情報により構成される。

オリジナルセルは、オリジナルPGCに属するセルである。

オリジナルPGC(ORG\_PGC)は、複数のプログラムの連鎖であるプログラムセットを表し、VROファイルに格納されるストリームデータを含む。

15 プログラムパートは、プログラム内における記録内容の副単位である。 一つのプログラムパートは、ユーザーに指定される、プログラムの連続 する部分である。

この概念はプレイリストそのものを定義する目的で使われるものであって、プログラムパートを直接表すデータ構造は存在しない。

20 プレイリスト (PL) は、プログラムパートのリストであり、これにより、ユーザーは再生順序を定義することが出来る。

プレイリストは、ユーザー定義PGCとして定義される。

プレゼンテーションデータは、ISO/IEC 13818-2又はISO/IEC 11172により符号化されたビデオデータ、ISO/IEC

25 13818-3, ISO/IEC

5

10

11172-3、ドルビーAC-3、又はリニアPCMにより符号化されたオーディオデータ、連長圧縮により符号化されたサブピクチャデータ、及びリアルタイム日付情報、により構成されるストリームデータである。

プログラム(PG)は、ユーザーにより認識又は定義される記録内容の論理単位である。

プログラムセットにおけるプログラムは、一以上のオリジナルセルにより構成される。プログラムは、オリジナルPGCにおいてのみ定義される。

プログラムチェイン(PGC)は、プログラムセットに対応するプログラム(オリジナルPGC)の連鎖、及びプレイリストに対応するプログラムパート(ユーザー定義PGC)の連鎖を表す包括的な概念単位である。

PGCのトータルプレゼンテーションは、プログラムチェイン情報(PGCI)において定義される複数のセルのプレゼンテーション順序とされる。

5

25

プログラムチェイン情報(PGCI)は、PGCのトータルプレゼン テーションを表すデータ構造である。

PGCIは、オリジナルPGC及びユーザー定義PGCの両方に使用 される。

ユーザー定義 P G C は P G C I のみを有し、 P G C I におけるセルはオリジナル P G C における V O B を参照する。

プログラムセットは、プログラム全体により構成されるディスクの全 20 記録内容である。

プログラムセットを再生する際に、プログラムのプレゼンテーションの順番は、プログラムにおいて記録された元の順番を変更する編集がなされない限り、記録された順番となる。

プログラムセットは、オリジナルPGCと呼ばれるデータ構造に対応する。

静止画セル(S\_C)は静止画VOBグループをポイントするセルである。

静止画セルエントリーポイントは、静止画セル内においてポイントさ

\* れるエントリーポイントである。各エントリーポイントは、静止画 VO Bエントリー番号 (S VOB ENTN) により特定される。

静止画VOB(S\_VOB)は、静止画のプレゼンテーションデータである。

5 静止画VOBは、一つのVOBUに対応する。

15

25

静止画VOBは、任意のサブピクチャユニット、及び任意のオーディオパートを含むビデオパートにより構成される。

ビデオパートは、MPEGビデオデータにおけるIピクチャの静止画 データを含む。

10 オーディオパートは、ビデオパートに関連する複数のオーディオフレームを含む。

又、静止画VOBはリアルタイム日付情報、及びアフレコに使用される追加オーディオパートを有してもよい。

静止画VOBグループ(S\_VOB)は、同じ属性を持つ一以上の静止画VOBを管理するために集めたグループである。

ユーザー定義セルは、ユーザー定義PGCに属するセルであり、プログラムパートに対応する。

ユーザー定義 P G C (U\_P G C) は、複数のプログラムパートの連鎖である。

20 ユーザー定義PGCはナビゲーションデータのみを含み、各プログラムパートは、オリジナルPGCに属するストリームデータを参照する。

従って、ユーザー定義PGCの生成及び削除は、オリジナルPGCに対して全く影響を与えない。

ビデオオブジェクト(VOB)は、一回のリアルタイム録画により生成されるストリームデータであり、オリジナルPGCに属する。

VOBのデータ構造は、「情報技術-動画及び関連オーディオ情報の 汎用コーディング:システム (ISO/IEC

13818-1)」により規定されるプログラムストリームに準拠する。

VOBには、動画VOBと静止画VOBの2つのタイプがある。

. ,

5

15

20

25

動画VOBは、動画のビデオデータを含み、静止画VOBは、静止画のビデオデータを含む。

動画VOBは一以上のビデオオブジェクトユニット(VOBU)により構成され、各VOBUは、ビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデータ、及びリアルタイム日付情報より構成される。

静止画VOBは、一つのVOBUにより構成され、VOBUは、サブ ピクチャユニットデータ、オーディオパート、及びリアルタイム日付情 報を含むビデオパートにより構成される。

10 ビデオオブジェクトユニット(VOBU)は、ビデオデータの一以上 のGOPにより構成されるVOBの基本単位である。

VOBUは、動画VOBにおける最後のVOBUを除いて、0. 4秒から1秒のプレゼンテーションタイムを有する。

動画VOBにおける最後のVOBUのプレゼンテーションタイムは、 O. 4秒未満であってもよい。

静止画VOBの場合、VOBは一つのビデオピクチャのみを含むので、 VOB全体がVOBUとなる。

VOBUは、複数の論理プロック(LB)により構成され、ビデオパック又はリアルタイム日付情報パック(RDI\_PCK)により開始する。

UD PGCIは、ユーザー定義PGC情報である。

タイムマップ(TMAP)は、動画VOB内における特定のプレゼン テーションタイムを、そのプレゼンテーションタイムと一致するプレゼ ンテーション期間を有するVOB中のVOBUのアドレスに変換するデ ータテーブルである。

ビデオストリーム110は、 $VROファイル(VR\_MOVIE.VRO)$  に相当し、ビデオストリーム管理情報120は、 $IFOファイル(VR\_MANGR.IFO)$  に相当する。

13

10

15

20

25

また基本再生手順121はプログラムに対応し、編集済み再生手順1 22はプレイリストに対応する。

図2は、VROファイル及びIFOファイル中のプログラム及びプレイリストのデータ構造を示す図である。

VROファイルは、デジタルAVデータの符号化方式を定めたMPEG規格(ISO/IEC13818)などに基づいてデジタルAVデータを符号化したものである。

MPEG規格では、GOP (Group of Pictures) 階層が定義されている。

ここでGOPとは、1フレーム分以上のビデオエンコードデータを含み、再生時において、早送り再生、巻き戻し再生、及び、途中からの再生などのトリックプレイを実現するために定義されたものである。

個々のGOP内ではフレーム間の参照関係が完結しているので、GO P単位でランダムアクセスが実現できる。

また、VROファイルは図2に示すように1つ以上のVOBから構成され、VOBU(Video Object Unit)階層や、VOB(Video Object)階層が定義される。

ここでVOBUは、1組以上のGOPと複数のオーディオデータとを 含む。

またVOBは、図2に示すようにビデオ属性情報(Video At tribute)が共通する1つ以上のVOBUを含む。

ここでビデオ属性情報とは、ビデオ解像度、アスペクト比、PAL/NTSC識別などの情報であり、ビデオ属性情報はVOB内で同一である。

VOBは、基本的には1回の録画開始から終了までに生成されたVOBUの集まりであるが、一時録画停止や録画中のビデオ解像度変更等を行う場合には、通常VOBが分割される。

通常VOBが異なると、再生する際において一続きの再生単位として取り扱われない。

しかし一時録画停止は不要な映像を録画しないことが目的なので、ユ ーザにとっては一続きの再生単位として取り扱いたい。

また、エンコーダによる自動一時録画停止や録画中のビデオ解像度変 更はユーザにとって全く預かり知らぬことなので一続きの再生単位とし て取り扱うべきである。

そこで複数のVOBを一続きの再生単位として取り扱うために、IF Oファイル中のプログラム及びプレイリストが図2に示すような階層構造を備えている。

IFOファイル中のプログラム及びプレイリストは、それぞれPGC10 IとTMAPとを含む。

PGCIは、ユーザが指示する1回の再生単位であり、再生する際において一続きの再生単位として取り扱われ、1つ以上のセルを含む。

ここでセルとは、VOBを超えない範囲で割り当てることができる再生単位を示す情報であり、VOBの番号と開始時刻と終了時刻とを持っている。

TMAPは、セルによって示される各時刻からVOB内のVOBUの アドレスを特定するために用いられる変換テーブルである。

PGCIは、VOBが異なる複数のセルを同時に持つことができるので、VOBが異なる映像データであっても、再生する際において一続きの再生単位として取り扱うべきであると規定することができる。

図3は非破壊編集の一例を示す図である。

5

15

20

25

ここでは予めDVD-RAMに、1つのVOBからなる素材映像データが記録されているものとする。

ここでプログラム301から不要部分302を削除して、プレイリスト303を作成することにより非破壊編集を行うことができる。

プレイリスト303において、不要部分302を削除した点より前の編集区間をシーン1、後の編集区間をシーン2と呼ぶこととすると、シーン1はUD\_\_PGCI(編集番組用のPGCI)においてセル#1に

より示され、シーン 2 は U D \_ P G C I においてセル # 2 により示される。

このように、1つのVOBからなる素材映像データを、ユーザの編集操作により一部分を削除して非破壊編集した場合には、ユーザの編集操作により生成された二つのシーンと、二つのセルが示す映像データがぴったり一致する。

従って、1つのVOBからなる素材映像データを編集した場合には、 再生する際においてセルによってシーンを特定することができ、またセルの切れ目を探すことで、編集操作が行われた点を特定することができる。

編集操作が行われた点は、ユーザが明示的な意思表示を示した場所であり、各シーン単位の種々の機能を備えることにより、ユーザの利便性を一層高めることができる。ここでいう種々の機能とは、例えば、再生時においては、特定のシーンだけの再生、シーン毎の総再生時間の表示、各シーン毎の画像のサムネイル表示、特定シーンだけの繰り返し再生等の機能であり、再編集時においては、シーン単位でのやり直しや削除、シーン間への追加、素材映像データの部分削除に伴うプレイリストの更新等の機能である。

しかしながら、シーンとセルが一致しない場合がある。

20 図4は、非破壊編集の別の一例を示す図である。

5

10

15

25

ここでは予めDVD-RAMに、ユーザが意図しない原因により分割された2つのVOBからなる素材映像データが記録されているものとする。

ここでプログラム 4 0 1 から不要部分 4 0 2 を削除して、プレイリスト 4 0 3 を作成することにより非破壊編集を行うことができる。

プレイリスト403において、不要部分402を削除した点より前の編集区間をシーン1、後の編集区間をシーン2と呼ぶこととすると、シーン1はUD\_PGCIにおいてセル#1及びセル#2により示され、

シーン2はUD\_PGCIにおいてセル#3により示される。

このように、2つのVOBからなる素材映像データを、ユーザの編集操作により一部分を削除して非破壊編集した場合には、ユーザの編集操作により生成された二つのシーンと、三つのセルが示す映像データが一致しない。

従って、2つ以上のVOBからなる素材映像データを編集した場合には、再生する際においてセルによってシーンを特定することができず、またセルの切れ目を探すだけでは、編集操作が行われた点を特定することはできない。

10 またシーンを特定することができなければ上記種々の機能を実現することもできない。

本発明は、再生時や再編集時にシーン単位の種々の機能を実現するために、シーンを特定することができるように映像データを編集することができる編集装置、編集方法、編集プログラム、編集プログラムを記録した記録媒体、編集された映像データを記録する記録媒体、シーンを特定してシーン単位の種々の機能を実現する再生装置、再生方法、再生プログラム、再生プログラムを記録する記録媒体を提供することを目的とする。

#### 20 発明の開示

. . .

5

15

25

本発明に係る編集装置は、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの元の再生順序を含む元の管理情報を編集する編集装置であって、前記ビデオストリーム及び前記元の管理情報はディジタル記録媒体に予め記録されており、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序においてユーザが編集したいと欲する部分を特定する編集情報をユーザから受付ける受付手段と、前記元の再生順序に基づいて前記編集情報によって特定される部分を編集した新たな再生順序を生成し当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する生成手段と、前

: 記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与する付与手段と、前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を前記ディジタル記録媒体に記録する記録手段とを備えることを特徴とする。

これによって、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報をディジタル記録媒体に記録することができる。 従って、再生時や再編集時にシーンを特定することができるので、シーン単位の種々の機能が実現可能となる。

5

10

15

20

25

また、本発明に係る編集装置において、前記受付手段は、前記元の再生順序により示されるピクチャデータのうちユーザが編集により削除したいと欲するピクチャデータを特定する編集情報をユーザから受付け、前記生成手段は、前記元の再生順序から前記編集情報により特定されるピクチャデータの再生指示を削除した新たな再生順序を生成し、前記付与手段は、前記新たな再生順序においてユーザの指示によりピクチャデータの再生指示が削除された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与することを特徴とすることもできる。

これによって、再生順序においてユーザの指示によりピクチャデータが削除された位置を示すエントリー情報をディジタル記録媒体に記録することができる。 また、本発明に係る編集装置において、前記受付手段は、ユーザが編集により追加したいと欲するピクチャデータと前記元の再生順序における追加位置とを特定する指示情報をユーザから受付け、前記生成手段は、前記元の再生順序の前記指示情報により特定される追加位置に前記指示情報により特定されるピクチャデータの再生指示を追加した新たな再生順序を生成し、前記付与手段は、前記新たな管理情報においてユーザの指示によりピクチャデータの再生指示が追加された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与することを特徴とすることもできる。

これによって、再生順序においてユーザの指示によりピクチャデータ

が追加された位置を示すエントリー情報をディジタル記録媒体に記録することができる。 また、本発明に係る編集装置において、前記編集装置は、さらに、前記ディジタル記録媒体上から消去すべきピクチャデータを前記ディジタル記録媒体から消去する消去情報を入手する入手手段と、前記消去する消去する消去するの管理情報のうち前記消去手段により消去されたピクチャデータを前記により消去されたピクチャデータの再生順序から前記元の管理情報を更新すると判定手段と、前記刊定手段によりエントリー情報が存在すると判定されたとりチャデータの再生指示を削除して前記で含まれる再生順序により更新された管理情報に合まれる再生順序においてピクチャデータの再生指示が削除された位置を示すエントリー情報といてピクチャデータの再生指示が削除された位置を示すエントリー情報を当該更新された管理情報に付与する再付与手段とを備えることを特徴とすることもできる。

5

10

15

20

25

これによって、消去されたピクチャデータに対応する部分にエントリー情報が付与されていた場合に、再生順序においてピクチャデータの再生指示が削除された位置を示すエントリー情報を再付与することができる。

また、本発明に係る編集装置において、前記ビデオストリームはオブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されており、前記オブジェクトは再生する際に必要な条件が一致し番号付けされた静止画像データの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1つ以上のセルで示され、前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示し、前記生成手段は、編集した部分の前後で前記セルを分割した新たな再生順序を生成し、前記付与手段は、前記新たな再生順序において生成手段により前記セルが分割された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与することを特徴とすることも

できる。

5

10

15

20

25

これによって、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を、ディジタル記録媒体に記録されている何れかのオブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号を示すセルの切れ目に付与するので、他のエントリー情報と区別することができる。

また、本発明に係る編集装置において、前記ビデオストリームはオブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されており、前記オブジェクトは再生する際に必要な条件が一致し且つ記録時間が連続するピクチャデータの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1つ以上のセルで示され、前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示し、前記生成手段は、編集した部分の前後で前記セルを分割した新たな再生順序を生成し、前記付与手段は、前記新たな再生順序において生成手段により前記セルが分割された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与することを特徴とすることもできる。

これによって、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を、ディジタル記録媒体に記録されている何れかのオブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示すセルの切れ目に付与するので、他のエントリー情報と区別することができる。

また、本発明に係る編集装置において、前記エントリー情報はテキスト領域を備えており、前記付与手段は、前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置である旨を自身のテキスト領域に記載したエントリー情報を前記新たな管理情報に付与することを特徴とすることもできる。

これによって、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報がテキスト領域を備え、テキスト領域にユーザの指示により編集された位置である旨を記載するので、他のエントリー情報と区別すること

゛ができる。

5

10

15

20

25

本発明に係る再生装置は、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報に基づいて当該ビデオストリームを再生する再生装置であって、前記ビデオストリーム及び前記管理情報はディジタル記録媒体に予め記録されており、前記管理情報には当該管理情報に含まれる再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されており、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集する収集手段と、前記収集手段により収集された区間情報をユーザが認識可能な態様で提示する提示手段とを備えることを特徴とする。

これによって、エントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができる。

従って、区間単位の処理が実現可能となる。

また、本発明に係る再生装置において、前記再生装置は、さらに、前記提示手段により提示された区間情報をユーザが参照することによりユーザにより選択された特定区間の再生指示をユーザから受付ける受付手段と、前記受付手段により受付けられた再生指示に基づいて特定区間を再生する再生手段とを備えることを特徴とすることもできる。

これによって、区間単位で再生することができる。

また、本発明に係る再生装置において、前記収集手段は、前記区間の それぞれにおいて再生されるべきピクチャデータを1ピクチャ分づつ区 間情報として収集し、前記提示手段は、前記収集手段により収集された 各区間のピクチャデータをサムネイル表示することを特徴とすることも できる。

これによって、各区間のピクチャデータをサムネイル表示することができる。 また、本発明に係る再生装置において、前記収集手段は、前

記区間毎の再生時間を区間情報として収集し、前記提示手段は、前記区間毎の再生時間を画面上に表示することを特徴とすることもできる。

これによって、区間毎の再生時間を表示することができる。

5

10

15

20

25

また、本発明に係る再生装置において、前記ピデオストリームはオブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されており、前記オブジェクトは再生する際に必要な条件が一致し番号付けされた静止画像データの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1つ以上のとれている。前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示し、前記管理情報にはさらにユーザの指示により編集された位置を示さない他のエントリー情報が付与されているよく、前記管理情報に付与されているエントリー情報のうち前記他のエントリー情報は当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致しておらず、前記収集手段は、前記管理情報に含まれる再生順序において前記再生単位情報の切れ目と一致している位置を示すエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集することもできる。

これによって、ディジタル記録媒体に記録されている何れかのオブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号を示すセルの切れ目に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができ、他のエントリー情報と区別することができる。

また、本発明に係る再生装置において、前記ビデオストリームはオブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されており、前記オプジェクトは再生する際に必要な条件が一致し且つ記録時間が連続するピクチャデータの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1つ以上のセルで示され、前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示し、前記管理情報にはさらに

•

5

10

15

20

25

ユーザの指示により編集された位置を示さない他のエントリー情報が付与されていてもよく、前記管理情報に付与されているエントリー情報のうち前記他のエントリー情報は当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致しておらず、前記収集手段は、前記管理情報に含まれる再生順序において前記再生単位情報の切れ目と一致している位置を示すエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集することを特徴とすることもできる。

これによって、ディジタル記録媒体に記録されている何れかのオブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示すセルの切れ目に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができ、他のエントリー情報と区別することができる。

また、本発明に係る再生装置において、前記管理情報にはさらにユーザの指示により編集された位置を示さないエントリー情報が付与されているよく、前記管理情報に付与されているエントリー情報のうちユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報はテキスト領域を備え、当該テキスト領域にはユーザの指示により編集された位置である旨が記載されており、前記収集手段は、前記管理情報に含まれる再生順序においてテキスト領域に前記旨が記載されたエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集することを特徴とすることもできる。

これによって、テキスト領域にユーザの指示により編集された位置である旨が記載されているエントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができ、他のエントリー情報と区別することができる。

本発明に係る編集方法は、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報を編集する編集方法であって、前記ビデオストリーム及び前記管理情報はディジタル記録媒体に予め記録され

i

5

10

15

20

25

ており、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序においてユーザが編集したいと欲する部分を特定する指示情報をユーザから受付ける受付ステップと、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序を元に前記指示情報によって特定される部分を編集した新たな再生順序を生成し当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する生成ステップと、前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報に付与する付与ステップと、前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を前記ディジタル記録媒体に記録する記録ステップとを備えることを特徴とする。

これによって、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報をディジタル記録媒体に記録することができる。 従って、再生時や再編集時にシーンを特定することができるので、シーン単位の種々の機能が実現可能となる。

本発明に係る再生方法は、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報に基づいて当該ビデオストリームを再生する再生方法であって、前記ビデオストリーム及び前記管理情報はディジタル記録媒体に予め記録されており、前記管理情報には当該管理情報に含まれる再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されており、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集する収集ステップと、前記収集ステップにより収集された区間情報を工ーザが認識可能な態様で提示する提示ステップとを備えることを特徴とする。

これによって、エントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができる。

従って、区間単位の処理が実現可能となる。

本発明に係る編集プログラムは、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報を編集する編集プログラムであって、前記ビデオストリーム及び前記管理情報はディジタル記録媒体に予め記録されており、コンピュータに、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序においてユーザが編集したいと欲する部分を特定する指示情報をユーザから受付ける受付ステップと、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序を完成し当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する生成ステップと、前記新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する生成ステップと、前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を前記新たな管理情報を前記ディジタル記録媒体に記録する記録ステップとを実行させることを特徴とする。

5

10

15

20

25

これによって、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報をディジタル記録媒体に記録することができる。 従って、再生時や再編集時にシーンを特定することができるので、シーン単位の種々の機能が実現可能となる。

本発明に係る再生プログラムは、複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報に基づいて当該ビデオストリームを再生する再生プログラムであって、前記ビデオストリーム及び前記管理情報はディジタル記録媒体に予め記録されており、前記管理情報に含まれる再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されており、コンピュータに、前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に各区間を特徴付ける区間情報を収集する収集ステップと、前記収集ステップにより収集された区間情報をユーザが認識可能な態様で提示する提示ステップとを実行させることを特徴とする。

これによって、エントリー情報によって区切られた区間別に、区間情報を提示することができる。

従って、区間単位の処理が実現可能となる。

5

10

15

20

25

本発明に係るディジタル記録媒体は、複数のピクチャデータを有するビデオストリームと当該ビデオストリームの再生順序を含む管理情報とが記録される領域を備えたディジタル記録媒体であって、前記管理情報は、前記管理情報に含まれる再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を含むことを特徴とする。

これによって、ディジタル記録媒体が、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を記録する領域を備えるので、再生時や再編集時にシーンを特定することができ、シーン単位の種々の機能が実現可能となる。

また、本発明に係るディジタル記録媒体において、前記ビデオストリームはオプジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録され、前記オブジェクトは再生する際に必要な条件が一致し番号付けされた静止画像データの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1つ以上のセルで示され、前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示し、前記ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報は当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致していることを特徴とすることもできる。

これによって、ディジタル記録媒体に記録される何れかのオブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号を示すセルの切れ目と一致しているエントリー情報だけが、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すので、他のエントリー情報を付与することができる。

また、本発明に係るディジタル記録媒体において、前記ビデオストリームはオブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録され、前記オ

ご ブジェクトは再生する際に必要な条件が一致し且つ記録時間が連続する ピクチャデータの集まりであり、前記管理情報に含まれる再生順序は1 つ以上のセルで示され、前記セルは前記オブジェクトを超えない範囲で 割り当てられオブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続す るピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示し、前記ユーザの指示に より編集された位置を示すエントリー情報は当該エントリー情報が示す 位置が前記セルの切れ目と一致していることを特徴とすることもできる。

5

10

15

20

25

これによって、ディジタル記録媒体に記録される何れかのオブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示すセルの切れ目と一致しているエントリー情報だけが、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すので、他のエントリー情報を付与することができる。

また、本発明に係るディジタル記録媒体において、前記管理情報には さらにユーザの指示により編集された位置を示さない他のエントリー情報が付与されており、前記他のエントリー情報は当該エントリー情報が 示す位置が前記セルの切れ目と一致していないことを特徴とすることも できる。

これによって、書き込み可能なDVDには他のエントリー情報が付与され、他のエントリー情報はその位置がセルの切れ目と一致していないので、エントリー情報を使い分けることができる。

また、本発明に係るディジタル記録媒体において、前記ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報はテキスト領域を備え当該テキスト領域には、ユーザの指示により編集された位置である旨が記載されていることを特徴とすることもできる。

これによって、テキスト領域にユーザの指示により編集された位置である旨が記載されているエントリー情報だけが、再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すので、他のエントリー情報を付与することができる。

また、本発明に係るディジタル記録媒体において、前記管理情報には さらにユーザの指示により編集された位置を示さない他のエントリー情報が付与されており、前記他のエントリー情報は、テキスト領域を備え ていないか又はテキスト領域を備えているが当該テキスト領域に前記旨 が記載されていないことを特徴とすることもできる。

これによって、書き込み可能なDVDには他のエントリー情報が付与され、他のエントリー情報は、テキスト領域を備えていないか、又は、テキスト領域の内容が異なるので、エントリー情報を使い分けることができる。

10 図面の簡単な説明

5

15

25

図1は、非破壊編集が行われた後のディスクメディアに記録されている各種データの概要を示す図である。

図2は、VROファイル及びIFOファイル中のプログラム及びプレイリストのデータ構造を示す図である。

図3は、非破壊編集の一例を示す図である。

図4は、非破壊編集の別の一例を示す図である。

図5は、本発明の実施の形態1における編集装置の構成を示す図である。

図6は、動画用のセル情報のデータ構造の概略を示す図である。

20 図7は、プログラムからピクチャデータを削除してプレイリストを生成する非破壊編集の一例の概要を示す図である。

図8は、プレイリストからピクチャデータを削除してプレイリストを 再編集する非破壊編集の一例の概要を示す図である。

図 9 は、プレイリストのシーン間に他のシーンを追加する非破壊編集 の一例の概要を示す図である。

図10は、プレイリストの先頭に他のシーンを追加する非破壊編集の 一例の概要を示す図である。

図11は、本発明の実施の形態1の編集装置10におけるピクチャデ

ータ削除動作及びシーン追加動作の手順を示す図である。

図12は、本発明の実施の形態1における再生装置の構成を示す図で ある。

図13は、サムネイル表示の一例と、再生指示等を行う際のシーンの 選択方法の一例とを示す図である。

図14は、本発明の実施の形態1の再生装置20におけるサムネイル 表示動作及び再生時間表示動作の手順を示す図である。

図15は、本発明の実施の形態2における編集装置の構成を示す図である。

10 図16は、プログラムからピクチャデータを削除するのに伴い、プレイリスト1601及びプレイリスト1611を再編集する一例の概要を示す図である。

図17は、本発明の実施の形態2の編集装置30における素材映像データの部分削除に伴うプレイリストの更新の手順を示す図である。

15 図18は、静止画用のセル情報のデータ構造の概略を示す図である。 図19は、PGCIのデータ構造の概略を示す図である。

発明を実施するための最良の形態

(実施の形態1)

#### 「概略]

5

20 本発明の実施の形態1は、DVD-RAM等のディジタル記録媒体に記録されたビデオストリームの再生順序を編集する編集装置において、ユーザの指示により再生順序を編集した場合に、編集位置を示す情報を編集済み再生手順に付与してディジタル記録媒体に記録し、また、再生装置において、当該情報に基づいて当該編集位置を認識して、当該編集位置により区切られた区間単位で、再生や再編集等の種々の機能を実現するものである。

#### 「編集装置の構成]

図5は、本発明の実施の形態1における編集装置の構成を示す図であ

る。

5

15

20

25

図5に示す編集装置10は、受付部11、プレイリスト生成部12、 エントリーポイント付与部13、及び、記録部14を備える。

なお図5には、ユーザ操作部80、ドライブ90を記載している。

受付部11は、ユーザ操作部80を介してユーザから各種の指示を受け付けるものであり、例えばユーザが非破壊編集したいと欲する編集対象のプログラム又はプレイリストの指定や、ユーザが非破壊編集により削除又は追加したいと欲するピクチャデータ等を特定する指示情報を受付ける。

10 ここで非破壊編集には、ピクチャデータの一部を削除する場合と、ピ クチャデータを追加する場合とがある。

> ここで受付部11は、ピクチャデータを削除する場合には、ユーザが 削除したいと欲するピクチャデータを特定する指示情報をユーザから受 付け、ピクチャデータを追加する場合にはユーザが追加したいと欲する シーンのピクチャデータと追加位置とを特定する指示情報をユーザから 受付ける。

> プレイリスト生成部12は、ドライブ90を介してディジタル記録媒体に予め記録されている編集対象のプログラム又はプレイリストを元にして、ビデオストリームに対して、受付部11により受付けられた指示情報によって特定されるピクチャデータを削除又は追加してプレイリストを生成する。

ここでプレイリスト生成部12は、ピクチャデータを削除する場合には指示情報によって特定されるピクチャデータを削除したプレイリストを生成し、ピクチャデータを追加する場合には指示情報によって特定されるピクチャデータを指示情報により特定される追加位置に追加したプレイリストを生成する。

エントリーポイント付与部13は、プレイリスト生成部12により生成されたプレイリストにおいてユーザの指示により非破壊編集された位

置を示すエントリーポイント(Entry

Point)(以下、「EP」と記す)を当該プレイリストに付与する。

図19は、PGCI(PGC Infermation)のデータ構造の概略を示す図である。

5 図19に示すように、PGCIはセル情報(Cell Infermation)を含み、セル情報は少なくとも、動画用のセル情報(Movie Cell Infermation)と、静止画用のセル情報(Still Picture Cell Infermation)とを含む。

図 6 は、動画用のセル情報 (Movie Cell Infermation) のデータ構 10 造の概略を示す図である。

動画用のセル情報は、動画セル一般情報(Movie Cell general Infermation)、及び、動画用のEPである動画セルEP情報(Movie Cell Entry Point Infermation

)とを含む。

25

15 動画セルー般情報は、以下の内容を含む。

 $M\_VOBI\_SRPN$ は、セルに対応する $VOBOM\_VOBI$ サーチポインタ番号を示す。

C\_EPI\_Nsは、C\_EPIの数を示す。

 $C\_V\_S\_PTM$ は、セルのプレゼンテーションスタートタイムを 20 示す。

尚、C\_V\_S\_PTM及びC\_V\_E\_PTMは、以下の制約を満たす。

(1) オリジナルPGCにおけるセルの場合:

C\_V\_S\_PTMは、対応するVOBの最初の四つのVOBUのいずれかを示す。

C\_V\_E\_PTMは、対応するVOBの最後の四つのVOBUのいずれかを示す。

(2) ユーザー定義 PGCにおけるセルの場合、以下の関係を満たす必

要がある。

5

25

 $O_C_V_S_PTM \le C_V_S_PTM < C_V_E_PTM$  $\le O_C_V_E_PTM$ 

ここで、O\_C\_V\_S\_PTM及びO\_C\_V\_E\_PTMはそれぞれ、セルにより参照されるVOBに対応するオリジナルセルの、プレゼンテーションスタートタイム及びプレゼンテーションエンドタイムである。

 $C_{V_E_PTM}$ は、セルのプレゼンテーションエンドタイムを示す。

動画用のEPのデータ構造は「M\_C\_EPI (TypeA)」(以下「タイプA」と記す)のデータ構造と「M\_C\_EPI (TypeB)」(以下「タイプB」と記す)のデータ構造との2種類を含む。

タイプAのデータ構造は、一次テキスト情報が存在しない場合に使用 される。

15 タイプBのデータ構造は、一次テキスト情報が存在する場合に使用される。

タイプAは「EP\_TY」及び「EP\_PTM」を含む。

タイプBは、「EP\_TY」、「EP\_PTM」及び「PRM\_TXI」を含む。

20 EP TYは、エントリーポイントのタイプを表す。

EP PTMは、エントリーポイントのPTMを表す。

PRM\_TXTIは、エントリーポイントの一次テキスト情報を表す。 プレゼンテーションタイムスタンプがVOBにおいて提示されていない場合、プレゼンテーションスタートタイムはMPEG規格に従って算出される。

ここでエントリーポイント付与部13は、ユーザの指示によりピクチャデータを削除する場合には削除した位置にEPを付与し、ユーザの指示によりピクチャデータを編集対象の先頭や末尾に追加する場合には追

。加した位置にEPを付与し、ユーザの指示によりピクチャデータを編集 対象に挿入する場合には挿入した先頭位置と終了位置との両方にEPを 付与する。

記録部14は、エントリーポイント付与部13によりEPが付与されたプレイリストを、ドライブ90を介してディジタル記録媒体に記録する。

5

10

15

20

25

ユーザ操作部80は、キーボードやマウス等の入力機器とモニタやスピーカ等の出力機器とであり、ユーザに対して編集の為に参考となるようなデータを提示し、編集に関する指示等のユーザの操作を受付部11 へ伝える。

ドライブ90は、例えばDVD-RAMドライブであり、書き込み可能なディジタル記録媒体へのデータの書き込み及びディジタル記録媒体からのデータの読み出しを行う。

図7は、プログラムからピクチャデータを削除してプレイリストを生 成する非破壊編集の一例の概要を示す図である。

図7の例では、受付部11がプログラム701から不要部分702を 削除することを示す指示情報をユーザから受付け、プレイリスト生成部 12がプログラム701を元にしてプレイリスト703を生成し、エン トリーポイント付与部13が不要部分702が削除された位置にEP7 04を付与する。

図7に示すように「ユーザの意図した区切り」であるセル#2とセル#3との区切りにEP704を付与することで、「ユーザの意図しない区切り」であるセル#1とセル#2との区切りと区別することができ、再生時や再編集時に「ユーザの意図した区切り」を識別することができる。このときEP704はセル#2の後端かセル#3の前端に付与すればよい。

また逆に、セル#1とセル#2の間の区切りにEPを付与することで、 セル#2とセル#3との区切りと区別することもできる。このときEP

はセル#1の後端かセル#2の前端に付与すればよい。

5

10

15

25

ここで、EPが他の用途で使われる場合には、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPはセルの切れ目に付与し、他の用途で使われるEPはセルの切れ目には付与しないことによって、再生時や再編集時において他の用途で使われるEPと区別するものであってもよいし、また、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPにはタイプBのEPを用い、テキスト領域にユーザの指示により非破壊編集された位置である旨を記載し、他の用途で使われるEPはタイプBのEPを用い、テキスト領域にその旨を記載しないか、又はタイプAのEPを用い、テキスト領域にその旨を記載しないか、又はタイプAのEPを用いることによって、再生時や再編集時において他の用途で使われるEPと区別するものであってもよい。

また、シーンの切れ目はセルの切れ目であることが基本であるが、セル数を節約するために、シーンの切れ目であるにも関わらずセルが結合されてしまう場合や、ユーザがシーンの切れ目を示すEPをセルの切れ目でない位置に移動させてしまう場合が想定される。

このような場合には、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示す E P がセルの切れ目に付与されないことが起こりうる。

図8は、プレイリストからピクチャデータを削除してプレイリストを 再編集する非破壊編集の一例の概要を示す図である。

20 なおここでは、セル# 2 のタイムコード = 3600 フィールド(N T S C 方式で 1 分の位置)にシーンの切れ目を示す E P 803 が付与されているものとする。

図8の例では、受付部11がプレイリスト801から不要部分802 を削除することを示す指示情報をユーザから受付け、プレイリスト生成 部12がEP803に基づいてセル#2をタイムコード=3599まで のセル#2aとタイムコード=3600以降のセル#2bに分割した後 でセル#1とセル#2aを削除してプレイリスト801を再編集し、エ ントリーポイント付与部13がセル#2bの前端にEP803を残す。

PCT/JP01/05449 WO 02/01868

図8に示すように「ユーザの意図した区切り」であるセル#2bの前 端にEP803を残すことで、再生時や再編集時に「ユーザの意図した 区切り」であると識別することができる。

なお、プレイリスト生成部12はセル#2に基づいてセル#2bを生 成した後にセル#1とセル#2を削除してプレイリスト801を再編集 してもよい。

また、エントリーポイント付与部13はEP803はセル#2bの前 端に付与するものとすることにより、セル#2aが削除されてもEP8 03は削除されない。

図9は、プレイリストのシーン間に他のシーンを追加する非破壊編集 10 の一例の概要を示す図である。

なおここでは、セル#2の途中にシーンの切れ目を示すEP904が 付与されているものとする。

図9の例では、受付部11がプレイリスト901のシーン1とシーン 2の間に追加シーン902を追加することを示す指示情報をユーザから 受付け、プレイリスト生成部12がEP904に基づいてセル#2をセ ル#2aとセル#2bに分割した後で、セル#2aとセル#2bとの間 に追加シーン902に対応するセル#xとセル#yとを挿入してプレイ リスト903を生成し、エントリーポイント付与部13がセル#2aと セル#xとの区切りにEP905を追加する。

図9に示すように「ユーザの意図した区切り」であるセル#2aとセ ル # x と の 区 切 り に E P 9 0 5 を 付 与 し 、 セ ル # v と セ ル # 2 b と の 区 切りにEP904を残すことで、他のセル間の区切りと区別することが でき、再生時や再編集時に「ユーザの意図した区切り」を識別すること ができる。

25

5

15

20

図10は、プレイリストの先頭に他のシーンを追加する非破壊編集の 一例の概要を示す図である。

なおここでは、セル#2の途中にシーンの切れ目を示すEP1004

が付与されているものとする。

図10の例では、受付部11がプレイリスト1001のシーン1の前に追加シーン1002を追加することを示す指示情報をユーザから受付け、プレイリスト生成部12がセル#1の前に追加シーン1002に対応するセル#xとセル#yとを挿入してプレイリスト1003を生成し、エントリーポイント付与部13がセル#yとセル#1との区切りにEP1005を追加する。

図10に示すように「ユーザの意図した区切り」であるセル#yとセル#1との区切りにEP1005を付与し、EP1004を残すことで、再生時や再編集時に「ユーザの意図した区切り」を識別することができる。

### [編集装置の動作]

5

10

図11は、本発明の実施の形態1の編集装置10におけるピクチャデータ削除動作及びシーン追加動作の手順を示す図である。

- 15 (1) 受付部 1 1 が編集対象のプログラム又はプレイリストの指定をユーザから受付けるまで待つ (ステップ S 1)。
  - (2) 受付部11がユーザが削除したいと欲する削除対象を特定する指示情報をユーザから受付けたか否かを判断する (ステップS2)。
- (3)削除対象を特定する指定情報を受付けた場合は、プレイリスト生 20 成部12が、削除対象が独立したセルであるかセルの途中であるかを判 断する(ステップS3)。
  - (4) 削除対象がセルの途中である場合にのみ、プレイリスト生成部1 2が削除対象を含むセルを分割して削除対象を独立したセルにする(ステップS4)。
- 25 (5) プレイリスト生成部 1 2 が削除対象のセルを削除してプレイリストを生成する (ステップ S 5)。
  - (6)削除位置にEPが付与されていない場合には、エントリーポイント付与部13がEPを付与する (ステップS6)。

(7)受付部11がユーザが追加したいと欲するシーンのピクチャデータと追加位置とからなる追加対象を特定する指示情報をユーザから受付けたか否かを判断する (ステップS7)。

(8) 追加対象を特定する指定情報を受付けた場合は、プレイリスト生成部12が、追加位置が先頭であるか否かを判断する(ステップS8)。

5

15

- (9) エントリーポイント付与部13がプレイリストの先頭にEPを付与する (ステップS9)。
- (10) プレイリスト生成部12がプレイリストの先頭に追加対象を追加してプレイリストを更新する(ステップS10)。
- 10 (11) 追加位置が先頭でない場合は、プレイリスト生成部12が、追加位置が末尾であるか否かを判断する(ステップS11)。
  - (12) エントリーポイント付与部13が追加対象の先頭にEPを付与する(ステップS12)。
  - (13) プレイリスト生成部12 がプレイリストの末尾に追加対象を追加してプレイリストを更新する(ステップS13)。
    - (14) 追加位置が末尾でない場合は、プレイリスト生成部12が追加 位置がセルの切れ目であるか否かを判断する(ステップS14)。
    - (15) 追加位置がセルの切れ目でない場合にのみ、プレイリスト生成部12が追加位置を含むセルを追加位置で分割する(ステップS15)。
- 20 (16) 追加位置にEPが付与されていない場合には、エントリーポイント付与部13がEPを付与する(ステップS16)。
  - (17) プレイリスト生成部12が追加位置に追加対象を追加してプレイリストを更新する (ステップS17)。
- (18) エントリーポイント付与部13が追加した先頭位置にEPを付25 与する(ステップS18)。
  - (19)受付部11が、現在の編集対象への編集を終了する指示をユーザから受付けたか否かを判断する (ステップS19)。
  - (20) 記録部14が、エントリーポイント付与部13によりEPが付

与されたプレイリストを、ドライブ90を介してディジタル記録媒体に 記録する (ステップS20)。

以上のように、本発明の実施の形態1の編集装置によれば、ユーザの 指示によりピクチャデータが削除又は追加された位置にEPを付与しディジタル記録媒体に記録することができるので、再生装置において当該 位置を知る事ができる。

## [再生装置の構成]

5

15

20

25

図12は、本発明の実施の形態1における再生装置の構成を示す図である。

10 図12に示す再生装置20は、受付部21、収集部22、提示部23、 及び、再生部24を備える。

> なお図12にも、図5に示した編集装置10と同様にユーザ操作部8 0、ドライブ90を記載している。

受付部21は、ユーザ操作部80を介してユーザから各種の指示を受け付けるものであり、例えば特定シーンの再生指示を受付ける。

収集部22は、プレイリストにより示される再生順序において、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPによって区切られた区間であるシーン別に、各シーンを特徴付けるシーン情報を収集する。

例えばシーン情報は、各シーンにおいて再生されるべき各1ピクチャ 分のピクチャデータや、シーン毎の再生制御情報等である。

ここで再生制御情報とは、UD\_PGCI番号、再生開始セル番号、 再生開始位置タイムコードもしくは静止画番号、再生終了セル番号、再 生終了位置タイムコードもしくは静止画番号等である。

ここでシーン毎の総再生時間を再生制御情報から算出してもよい。

シーン毎の総再生時間は、動画のみの場合は(シーン再生終了時刻) - (シーン再生開始時刻)で容易に算出できる。また静止を含む場合は、 基本的にはIFOファイルに記述されるディスク全体に共通の静止画再 生時間(STILL\_TM)をベースに算出するが、静止画に音声が付

・ 与されている場合にはその音声の長さに基づいて算出する。なお音声には主音声とアフレコ音声があるので、現在選択されている音声に基づいて算出するか、又は、任意のどちらかに基づいて算出してもよいし、静止画の再生時間はゼロとして算出してもよい。

また静止画再生中のカウンタ表示は、カウンタ部分に静止画再生中を 意味する文字列の表示を行ったり、動画再生から静止画再生へ遷移した 際はカウントアップを一時停止することで不整合を解消できる。

5

15

25

提示部23は、収集部22により収集されたシーン情報を、ユーザが 認識可能な態様で提示する。

10 例えばユーザが認識可能な態様で提示するとは、収集部22により収集された各シーン中のピクチャデータを静止画としてモニタに縮小表示するサムネイル表示や、シーン毎の総再生時間を画面上に表示することや、スピーカからシーン情報に対応する音声を出力することである。

図13は、サムネイル表示の一例と、再生指示等を行う際のシーンの 選択方法の一例とを示す図である。

図13の表示画面1301はシーン10からシーン16までがサムネイル表示された状態を示し、現在シーン10が太枠でハイライト表示され、移動可能な右方向と下方向とに対応する矢印が表示されている。

ここでは 9 シーン分の静止画像を一画面に表示することができ、シー 20 ンが 9 を超える場合はリモコン 1 3 0 2 の「次ページ」「前ページ」ボタンを用いてページを切り替え、 9 シーン単位でスクロールするものとする。

ユーザは、図13のリモコン1302の「次ページ」「前ページ」ボタンを用いてページを切り替え、各矢印ボタンを用いて選択したいシーンをアクティブな状態にした後で「決定」ボタンを押すことによって、シーンを選択することができる。

なお一画面に同時に表示するシーン数はこれより少なくても多くても よいし、9シーン単位でなく1シーン単位でスクロールしてもよい。

32

再生部24は、受付部21により受付けられた再生指示に基づいて、 特定シーンを再生する。

#### [再生装置の動作]

5

25

図14は、本発明の実施の形態1の再生装置20におけるサムネイル 表示動作及び再生時間表示動作の手順を示す図である。

- (1) 受付部21が、サムネイル表示指示をユーザから受付けるまで待つ(ステップS21)。
- (2) 収集部 2 2 が、各シーンにおいて再生されるべき各 1 ピクチャ分のピクチャデータを収集する (ステップ S 2 2)。
- 10 (3)提示部23が、収集部22により収集された各シーン毎の各1ピクチャ分のピクチャデータをサムネイル表示する(ステップS23)。
  - (4) 受付部21が、ユーザ操作部80を介してユーザから特定シーンの再生指示を受付けるまで待つ(ステップS24)。ここではサムネイル表示を参照してユーザがシーンを選択するものとする。
- 15 (5) 再生部 2 4 が、受付部 2 1 により受付けられた再生指示に基づいて、特定シーンを再生する (ステップ S 2 5)。
  - (6) 受付部21が、再生時間表示指示をユーザから受付けるまで待つ (ステップS26)。
  - (7) 収集部22が、シーン毎の再生時間を収集する(ステップS27)。
- 20 (8)提示部23が、収集部22により収集されたシーン毎の再生時間 を表示する(ステップS28)。

なお、上記のようなサムネイル表示及びシーン選択方法を用いて、削除するシーンを選択したり、追加するシーンを選択してもよいし、上記のようなシーン別の再生時間の表示を参照して編集をおこなってもよい。

以上のように、本発明の実施の形態1の再生装置によれば、ユーザの 指示により非破壊編集された位置を、記録媒体に記録されたEPにより 知ることができ、当該EPにより区切られた区間であるシーン別に再生 や再編集等の種々の機能を実現することができる。

## (実施の形態2)

## [概略]

5

15

20

本発明の実施の形態2は、実施の形態1のような非破壊編集によりプレイリストが生成された後で、素材映像データが部分削除された場合に、プレイリストにおいて削除される部分に、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPが付与されていれば、削除する位置に当該EPを再付与するものである。

## [編集装置の構成]

削除部分の指定方法は、ビデオストリームを直接指定する方法、プロ 10 グラムを編集する方法、及び、プレイリストを編集する方法が考えられ る。

> ここで、ビデオストリームとは、ディジタル記録媒体上に記録された ピクチャデータを指す。

> ビデオストリームを直接指定する方法では、削除部分を参照する全て のプログラム、及び、プレイリストを修正する必要がある。

> プログラムを編集する方法では、プログラムの部分削除はそのままビデオストリームの部分的な削除を意味するため、ビデオストリームの部分削除が必要であり、それに伴ってプレイリストを修正する必要がある。

プレイリストを編集する方法では、プレイリストが修正されてもオリジナルのプログラムは修正されず、ビデオストリームの削除は通常発生しない。なお、プレイリストを編集する方法により、ビデオストリームを部分削除し、プログラムを修正してもかまわない。

ここでは、プログラムを編集する方法によって、プレイリストを修正 する場合を例にして説明する。

25 図15は、本発明の実施の形態2における編集装置の構成を示す図である。

図15に示す編集装置30は、受付部11、プレイリスト生成部12、エントリーポイント付与部13、記録部14、入手部31、消去部32、

∴ 判定部33、更新部34、及び、再付与部35を備える。

5

10

15

20

25

図15には、ユーザ操作部80、ドライブ90を記載している。

なお、図15に示したの各構成要素のうち、図5に示した各構成要素と同様の機能を有するものには同一番号を付し、その説明を省略する。

入手部31は、ディジタル記録媒体上から消去すべきピクチャデータ を特定する消去情報を入手する。

ここでは、プログラムの削除部分がユーザにより指定される。

消去部32は、入手部31により入手された消去情報によって特定されるピクチャデータを、ドライブ90を介してディジタル記録媒体から消去する。

ここでは、プログラムの削除部分に相当するTMAP、及び、VOBが削除される。

判定部33は、プレイリストにおいて、消去部32により消去された ピクチャデータに対応する部分に、ユーザの指示により非破壊編集され た位置を示すEPが存在するか否かを判定する。

更新部34は、プログラム及びプレイリストから消去部32により消去されたピクチャデータに対応する部分を削除する。

再付与部35は、判定部33によりユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPが存在すると判定された場合には、部分削除された位置にEPを再付与する。

図16は、プログラムからピクチャデータを削除するのに伴い、プレイリスト1601及びプレイリスト1611を再編集する一例の概要を示す図である。

ここでプレイリスト1601では、シーン1とシーン2の切れ目を示すEP1604、シーン2とシーン3の切れ目を示すEP1605、シーン3とシーン4の切れ目を示すEP1606が付与されているものとする。

図16に示したプレイリスト1601の例では、入手部31がTMA

・ PとVOBの斜線部分を部分削除することを示す消去情報を入手し、消去部32が消去情報によって特定される斜線部分をディジタル記録媒体から消去し、判定部33がプレイリスト1601においてピクチャデータに対応する部分にシーンの切れ目を示すEP1605が存在すると判定し、更新部34がプレイリストから消去部32により消去されたピクチャデータに対応する部分を削除し(プレイリスト1602)、再付与部35が部分削除された位置にEP1607を再付与する(プレイリスト1603)。

図16に示したプレイリスト1611の例では、入手部31がTMAPとVOBの斜線部分を部分削除することを示す消去情報を入手し、消去部32が消去情報によって特定される斜線部分をディジタル記録媒体から消去し、判定部33がプレイリスト1611においてピクチャデータに対応する部分にシーンの切れ目を示すEP1605が存在しないと判定し、更新部34がプレイリストから消去部32により消去されたピクチャデータに対応する部分を削除する(プレイリスト1612)。ここでEP1613はシーン2の削除とともに削除される。

## 20 [編集装置の動作]

5

15

図17は、本発明の実施の形態2の編集装置30における素材映像データの部分削除に伴うプレイリストの更新の手順を示す図である。

- (1)入手部31が、ディジタル記録媒体上から消去すべきピクチャデータを特定する消去情報を入手する(ステップS31)。
- 25 (2)消去部32は、入手部31により入手された消去情報によって特定されるピクチャデータを、ディジタル記録媒体から消去する(ステップS32)。
  - (3) 判定部33が、プレイリストにおいて、消去部32により消去さ

れたピクチャデータに対応する部分に、ユーザの指示により非破壊編集 された位置を示すEPが存在するか否かを判定する(ステップS33)。

- (4)判定部33によりEPが存在すると判断された場合は、更新部34が、プレイリストから消去部32により消去されたピクチャデータに対応する部分を削除し、再付与部35が、プレイリストの削除された位置にEPを再付与して処理を終了する(ステップS34)。
- (5) 判定部33によりEPが存在すると判断されなかった場合は、更新部34が、プレイリストから消去部32により消去されたピクチャデータに対応する部分を削除して処理を終了する(ステップS35)。

#### 10 [再生装置の構成]

5

15

実施の形態1と同様なので説明を省略する。

## [再生装置の動作]

実施の形態1と同様なので説明を省略する。

以上のように、本発明の実施の形態2の編集装置によれば、素材映像データが部分削除されるのに伴いプレイリストを更新する際に、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPを適切に再付与することができる。

なお、ここでは動画を例にとって説明したが、静止画についてもEP の再付与の手順は同等である。

動画の場合には区間を示すデータはEPの属性値であるEP\_PTMであり、EPがEP\_PTMを有し、それぞれの条件判断はEP\_PTMを比較することにより判断されるが、静止画の場合には、区間を示すデータはEPの属性値であるS\_VOB\_ENTN(静止画の何枚目かを意味する番号)であり、EPはS\_VOB\_ENTNを有し、それぞれの条件判断はS\_VOB\_ENTNを比較することにより判断される。

図18は、静止画用のセル情報 (Still Picture Cell Infermation) のデータ構造の概略を示す図である。

静止画用のセル情報は、静止画セル一般情報 (Still Picture Cell

・ general Infermation)、及び、静止画用のEPである静止画セルEP情報 (Still Picture Cell Entry Point Infermation
) とを含む。

静止画セルー般情報は、以下の内容を含む。

5 S\_VOGI\_SRPNは、セルにより使用されるVOBグループの S\_VOGIサーチポインター番号を示す。

C\_EPI\_Nsは、セルにおけるC\_EPIの数を示す。

S\_S\_VOB\_ENTNは、セルの開始S\_VOB\_ENT番号を示す。

10 セルがオリジナルPGCに属する場合、S\_S\_VOB\_ENTNは、「1」に設定する。

尚、S\_S\_VOB\_ENTN及びE\_S\_VOB\_ENTNは、以下の制約を満たす。

 $1 \le S \_ S \_ V O B \_ E N T N \le E \_ S \_ V O B \_ E N T N$ 

15  $\leq V PART_N s$ 

ここで、V\_PART\_Ns はセルに対応する静止画VOBグループ におけるビデオパートの数である。

E\_S\_VOB\_ENTNは、セルの終了S\_VOB\_ENT番号を示す。

静止画用のEPのデータ構造は「S\_C\_EPI(TypeA)」(以下「タイプA」と記す)のデータ構造と「S\_C\_EPI(TypeB)」(以下「タイプB」と記す)のデータ構造との2種類を含む。

タイプAのデータ構造は、一次テキスト情報が存在しない場合に使用 される。

25 タイプBのデータ構造は、一次テキスト情報が存在する場合に使用される。

タイプAは「EP\_TY」及び「S\_VOB\_ENTN」を含む。 タイプBは「EP\_TY」、「S\_VOB\_ENTN」及び「PRM\_

TXI」を含む。

5

10

15

20

25

EP\_TYは、エントリーポイントのタイプを表す。

S\_VOB\_ENTNは、エントリーポイントのS\_VOB\_ENT番号(静止画VOBエントリー番号)を表す。

PRM\_TXTIは、エントリーポイントの一次テキスト情報を表す。ここで、EPが他の用途で使われる場合には、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPはセルの切れ目に付与し、他の用途で使われるEPはセルの切れ目には付与しないことによって、再生時や再編集時において他の用途で使われるEPと区別するものであってもよいし、また、ユーザの指示により非破壊編集された位置を示すEPにはタイプBのEPを用い、テキスト領域にユーザの指示により非破壊編集された位置である旨を記載し、他の用途で使われるEPはタイプBのEPを用い、テキスト領域にその旨を記載しないか、又はタイプAのEPを用いることによって、再生時や再編集時において他の用途で使われるEPと区別するものであってもよい。

また、本発明の実施例の編集装置により編集されたディジタル記録媒体は単独で流通し、取り引きの対象となりうる。

また、コンピュータに本発明の実施例のような動作を実行させることができるプログラムが、コンピュータ読み取り可能なディジタル記録媒体に記録されて流通したり、ネットワークで直接転送されたりして、取り引きの対象となりうる。

またコンピュータ読み取り可能なディジタル記録媒体とは、例えば、フレキシブルディスク、CD-R、CD-RW、MO、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、メモリーカード等の着脱可能な記録媒体、ハードディスク、半導体メモリ等の固定記録媒体等であり、特に限定されるものではない。

また、本発明の実施例のドライブは、ディジタル記録媒体に記録されたビデオストリームやビデオストリーム管理情報等を編集できればよく、

; 特に限定されるものではない。

また、本発明は、DVDレコーダのように編集機能とドライブとが一体化した形態であってもよいし、パソコンで実行される編集ソフトとDVDドライブのように編集機能とドライブとが独立した形態であってもよい。

例えば、本発明の実施例の編集装置は、放送局等の遠隔地に置かれた インターネットサーバ等の装置に接続されたハードデイスク等の記録媒体に記録されたビデオストリームに対して、インターネット等の通信手段を介して視聴者別に編集するものであってもよい。

10 また、編集機能とドライブとの接続形態は、ATAPIバスやUSBバス等でローカルに接続されていても良いし、有線、無線を問わずネットワークを介して接続されていても良い。

#### 産業上の利用可能性

5

15 テレビ番組や生映像等のピクチャデータを録画し編集する際に用いる DVDレコーダ、及び、録画し編集したピクチャデータを再生するDV Dプレーヤに本発明を適用することができる。これにより、ユーザが意 識的に編集を行った場所を再生時や再編集時に容易に識別できるので、 この場所を基準にユーザに各種サービスを提供できるようになる。

20 また、DVDだけでなく、あらゆる記録媒体にも適用できる。

#### 請求の範囲

1. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの元の再生順序を含む元の管理情報を編集する編集装置であって、

前記ビデオストリーム、及び、前記元の管理情報はディジタル記録媒 体に予め記録されている;

前記編集装置は以下を備える:

· 受付手段、

5

10

25

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、ユーザが編集したいと欲する部分を特定する編集情報を、ユーザから受付ける;

・生成手段、

前記元の再生順序に基づいて、前記編集情報によって特定される部分 を編集した新たな再生順序を生成し、当該新たな再生順序を含む新たな 管理情報を生成する;

15 ・付与手段、

前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する:

・記録手段、

前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を、前記ディジタル 20 記録媒体に記録する。

2. クレーム1の編集装置において、

前記受付手段は、

前記元の再生順序により示されるピクチャデータのうち、ユーザが編集により削除したいと欲するピクチャデータを特定する編集情報を、ユーザから受付ける:

前記生成手段は、

前記元の再生順序から、前記編集情報により特定されるピクチャデータの再生指示を削除した新たな再生順序を生成する;

前記付与手段は、

前記新たな再生順序においてユーザの指示によりピクチャデータの再 生指示が削除された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報 に付与する。

5 3. クレーム 1 の編集装置において、

前記受付手段は、

ユーザが編集により追加したいと欲するピクチャデータと、前記元の 再生順序における追加位置とを特定する指示情報を、ユーザから受付け る;

10 前記生成手段は、

前記元の再生順序の、前記指示情報により特定される追加位置に、前記指示情報により特定されるピクチャデータの再生指示を追加した新たな再生順序を生成する;

前記付与手段は、

- 前記新たな管理情報において、ユーザの指示によりピクチャデータの再生指示が追加された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する。
  - 4. クレーム1の編集装置において、

前記編集装置は、さらに、以下を備える:

20 ・入手手段、

25

前記ディジタル記録媒体上から消去すべきピクチャデータを特定する 消去情報を入手する;

・消去手段、

前記消去情報によって特定されるピクチャデータを、前記ディジタル 記録媒体から消去する;

・判定手段、

前記元の管理情報のうち、前記消去手段により消去されたピクチャデータに対応する部分にエントリー情報が付与されているか否かを判定す

る:

· 更新手段、

前記元の再生順序から、前記消去手段により消去されたピクチャデータの再生指示を削除して、前記元の管理情報を更新する;

5 ・再付与手段、

前記判定手段によりエントリー情報が存在すると判定された場合には、前記更新手段により更新された管理情報に含まれる再生順序において、ピクチャデータの再生指示が削除された位置を示すエントリー情報を、 当該更新された管理情報に付与する。

10 5. クレーム1の編集装置において、

前記ビデオストリームは、オブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されている:

前記オブジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し番号付けされ た静止画像データの集まりである;

15 前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される; 前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示す;

前記生成手段は、

20 編集した部分の前後で、前記セルを分割した新たな再生順序を生成する;

前記付与手段は、

前記新たな再生順序において生成手段により前記セルが分割された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する。

25 6. クレーム1の編集装置において、

前記ビデオストリームは、オブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録されている:

前記オブジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し、且つ、記録

時間が連続するピクチャデータの集まりである;

前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される;

前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示す;

前記生成手段は、

5

20

25

編集した部分の前後で、前記セルを分割した新たな再生順序を生成する:

前記付与手段は、

10 前記新たな再生順序において生成手段により前記セルが分割された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する。

7. クレーム1の編集装置において、

前記エントリー情報は、テキスト領域を備えている;

前記付与手段は、

- 15 前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置である旨を自身のテキスト領域に記載したエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する。
  - 8. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を含む管理情報に基づいて、当該ビデオストリームを再生する再生装置であって、

前記ビデオストリーム、及び、前記管理情報はディジタル記録媒体に 予め記録されている;

前記管理情報には、当該管理情報に含まれる再生順序において、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されている;

前記再生装置は、以下を備える:

・収集手段、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序に

· おいて、当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた 区間別に、各区間を特徴付ける区間情報を収集する;

・提示手段、

5

20

前記収集手段により収集された区間情報を、ユーザが認識可能な態様で提示する。

9. クレーム8の再生装置において、

前記再生装置は、さらに、以下を備える:

・受付手段、

前記提示手段により提示された区間情報をユーザが参照することによ 10 り、ユーザにより選択された特定区間の再生指示を、ユーザから受付け る;

・再生手段、

前記受付手段により受付けられた再生指示に基づいて、特定区間を再生する。10. クレーム8の再生装置において、

15 前記収集手段は、

前記区間のそれぞれにおいて再生されるべきピクチャデータを1ピク チャ分づつ、区間情報として収集する;

前記提示手段は、

前記収集手段により収集された各区間のピクチャデータをサムネイル 表示する。

11. クレーム8の再生装置において、

前記収集手段は、

前記区間毎の再生時間を、区間情報として収集する;

前記提示手段は、

- 25 前記区間毎の再生時間を画面上に表示する。
  - 12. クレーム8の再生装置において、

前記ビデオストリームは、オブジェクト単位で前記ディジタル記録媒 体に記録されている;

前記オブジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し番号付けされ た静止画像データの集まりである;

前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される;

前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示す:

前記管理情報には、さらに、ユーザの指示により編集された位置を示 さない他のエントリー情報が付与されていてもよい;

前記管理情報に付与されているエントリー情報のうち、前記他のエントリー情報は、当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致していない:

前記収集手段は、

5

10

15

20

前記管理情報に含まれる再生順序において、前記再生単位情報の切れ 目と一致している位置を示すエントリー情報によって区切られた区間別 に、各区間を特徴付ける区間情報を収集する。

13. クレーム8の再生装置において、

前記ビデオストリームは、オブジェクト単位で前記ディジタル記録媒 体に記録されている;

前記オブジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し、且つ、記録 時間が連続するピクチャデータの集まりである;

前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される;

前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示す;

25 前記管理情報には、さらに、ユーザの指示により編集された位置を示 さない他のエントリー情報が付与されていてもよい;

前記管理情報に付与されているエントリー情報のうち、前記他のエントリー情報は、当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一

・ 致していない;

5

25

前記収集手段は、

前記管理情報に含まれる再生順序において、前記再生単位情報の切れ 目と一致している位置を示すエントリー情報によって区切られた区間別 に、各区間を特徴付ける区間情報を収集する。

14.クレーム8の再生装置において、

前記管理情報には、さらに、ユーザの指示により編集された位置を示 さないエントリー情報が付与されていてもよい;

前記管理情報に付与されているエントリー情報のうち、ユーザの指示 10 により編集された位置を示すエントリー情報はテキスト領域を備え、当 該テキスト領域には、ユーザの指示により編集された位置である旨が記 載されている;

前記収集手段は、

前記管理情報に含まれる再生順序において、テキスト領域に前記旨が 記載されたエントリー情報によって区切られた区間別に、各区間を特徴 付ける区間情報を収集する。

15. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を 含む管理情報を編集する編集方法であって、

前記ビデオストリーム、及び、前記管理情報はディジタル記録媒体に 20 予め記録されている;

前記編集方法は以下のステップを備える:

・受付ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、ユーザが編集したいと欲する部分を特定する指示情報を、ユーザから受付ける;

・生成ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序を 元に、前記指示情報によって特定される部分を編集した新たな再生順序

・ を生成し、当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する;

・付与ステップ、

前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する;

5 ・記録ステップ、

10

15

20

前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を、前記ディジタル記録媒体に記録する。

16. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を 含む管理情報に基づいて、当該ビデオストリームを再生する再生方法で あって、

前記ビデオストリーム、及び、前記管理情報はディジタル記録媒体に 予め記録されている:

前記管理情報には、当該管理情報に含まれる再生順序において、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されている:

前記再生方法は以下のステップを備える:

収集ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた 区間別に、各区間を特徴付ける区間情報を収集する;

」・提示ステップ、

前記収集ステップにより収集された区間情報を、ユーザが認識可能な態様で提示する。

17. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を25 含む管理情報を編集する編集プログラムであって、

前記ビデオストリーム、及び、前記管理情報はディジタル記録媒体に 予め記録されている:

前記編集プログラムは以下のステップをコンピュータに実行させる:

・受付ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、ユーザが編集したいと欲する部分を特定する指示情報を、ユーザから受付ける:

5 ・生成ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序を 元に、前記指示情報によって特定される部分を編集した新たな再生順序 を生成し、当該新たな再生順序を含む新たな管理情報を生成する;

付与ステップ、

10 前記新たな再生順序においてユーザの指示により編集された位置を示 すエントリー情報を、前記新たな管理情報に付与する;

・記録ステップ、

前記エントリー情報が付与された新たな管理情報を、前記ディジタル記録媒体に記録する。

18. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームの再生順序を 含む管理情報に基づいて、当該ビデオストリームを再生する再生プログ ラムであって、

前記ビデオストリーム、及び、前記管理情報はディジタル記録媒体に 予め記録されている;

20 前記管理情報には、当該管理情報に含まれる再生順序において、ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報が少なくとも1つ付与されている;

前記再生方法プログラムは以下のステップをコンピュータに実行させる:

25 ・収集ステップ、

前記ディジタル記録媒体に記録された管理情報に含まれる再生順序において、当該管理情報に付与されたエントリー情報によって区切られた区間別に、各区間を特徴付ける区間情報を収集する;

・提示ステップ、

5

15

前記収集ステップにより収集された区間情報を、ユーザが認識可能な態様で提示する。

19. 複数のピクチャデータを有するビデオストリームと、当該ビデオストリームの再生順序を含む管理情報とが記録される領域を備えたディジタル記録媒体であって、

前記管理情報は、以下を含む:

・エントリー情報、

前記管理情報に含まれる再生順序において、ユーザの指示により編集 10 された位置を示す。

20. クレーム19のディジタル記録媒体において、

前記ビデオストリームは、オブジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録される;

前記オプジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し番号付けされ た静止画像データの集まりである;

前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される;

前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける静止画像データの開始番号と終了番号とを示す;

20 前記ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報は、当 該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致している。

21. クレーム19のディジタル記録媒体において、

前記ビデオストリームは、オプジェクト単位で前記ディジタル記録媒体に記録される;

25 前記オブジェクトは、再生する際に必要な条件が一致し、且つ、記録時間が連続するピクチャデータの集まりである;

前記管理情報に含まれる再生順序は、1つ以上のセルで示される; 前記セルは、前記オブジェクトを超えない範囲で割り当てられ、オブ

・ ジェクトの識別子と当該オブジェクトにおける連続するピクチャデータの開始時刻と終了時刻とを示す;

前記ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報は、当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致している。

5 22. クレーム21のディジタル記録媒体において、

前記管理情報には、さらに、ユーザの指示により編集された位置を示 さない他のエントリー情報が付与されている;

前記他のエントリー情報は、当該エントリー情報が示す位置が前記セルの切れ目と一致していない。

10 23. クレーム 19 のディジタル 記録 媒体において、


前記ユーザの指示により編集された位置を示すエントリー情報はテキスト領域を備え、当該テキスト領域には、ユーザの指示により編集された位置である旨が記載されている。

24. クレーム23のディジタル記録媒体において、


15 前記管理情報には、さらに、ユーザの指示により編集された位置を示 さない他のエントリー情報が付与されている;

前記他のエントリー情報は、


テキスト領域を備えていないか、又は、テキスト領域を備えているが 当該テキスト領域に前記旨が記載されていない。

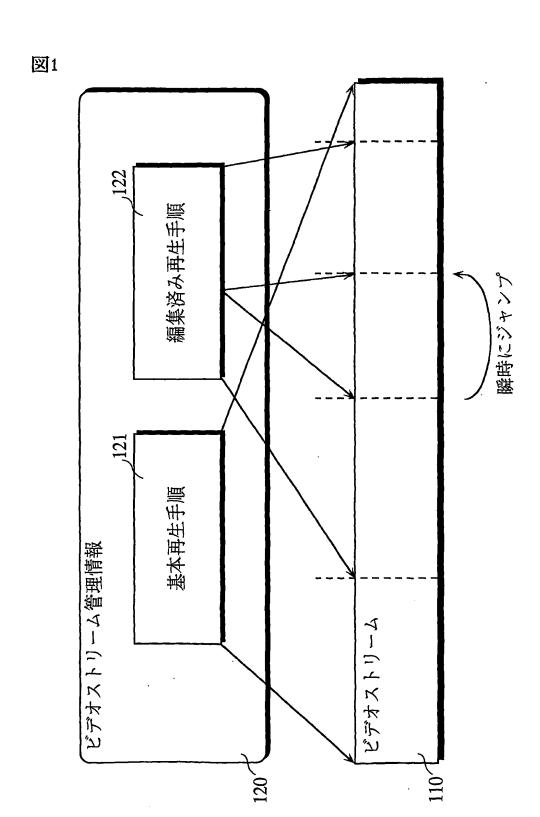


-

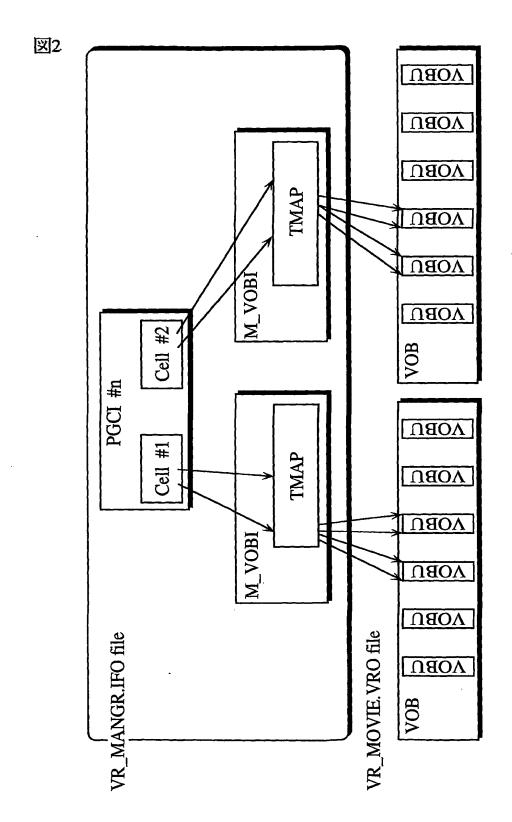

2/19

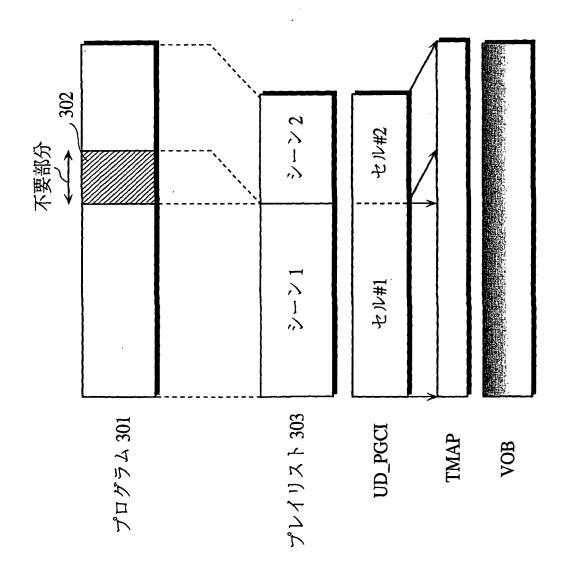

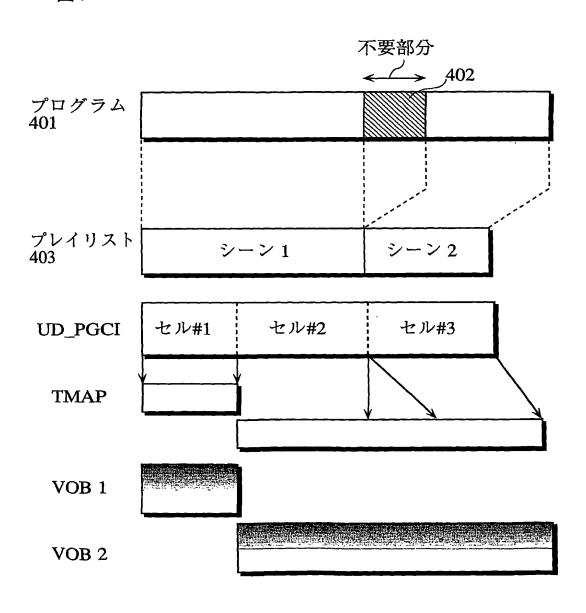




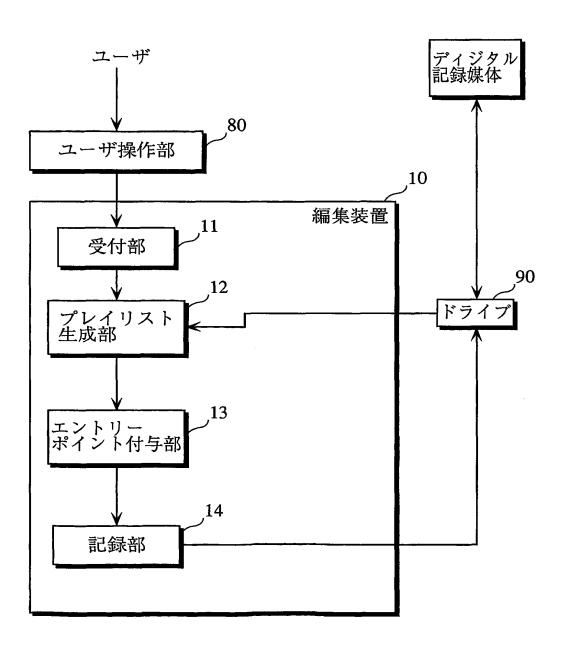


図6


5

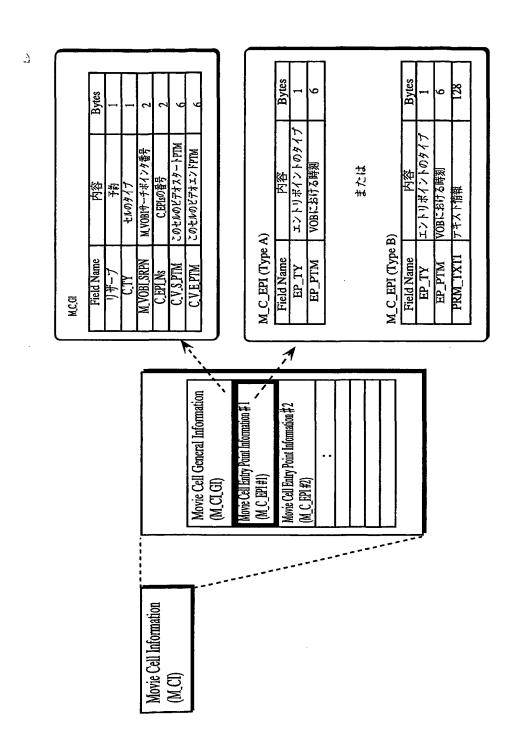

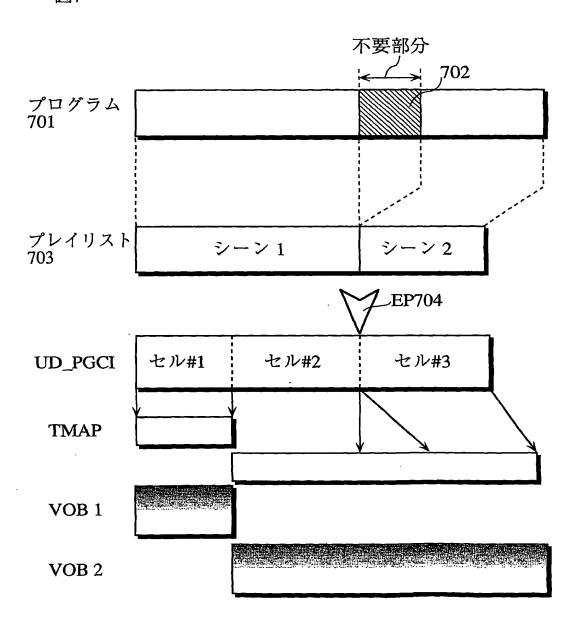


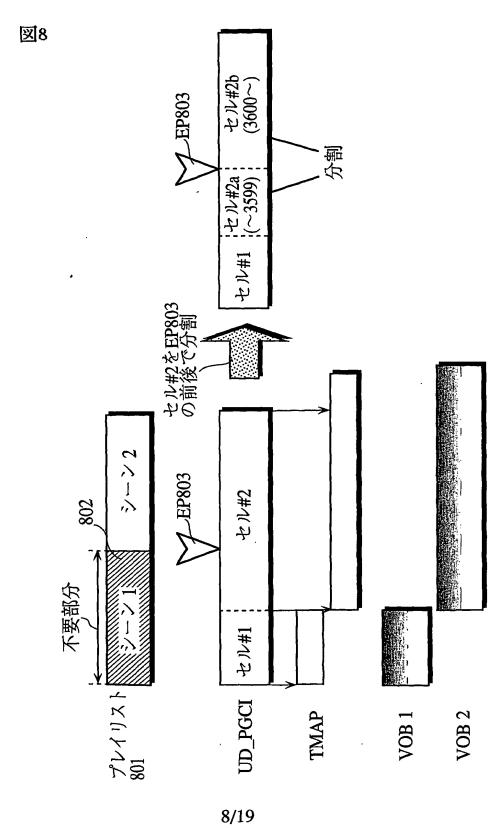


PCT/JP01/05449

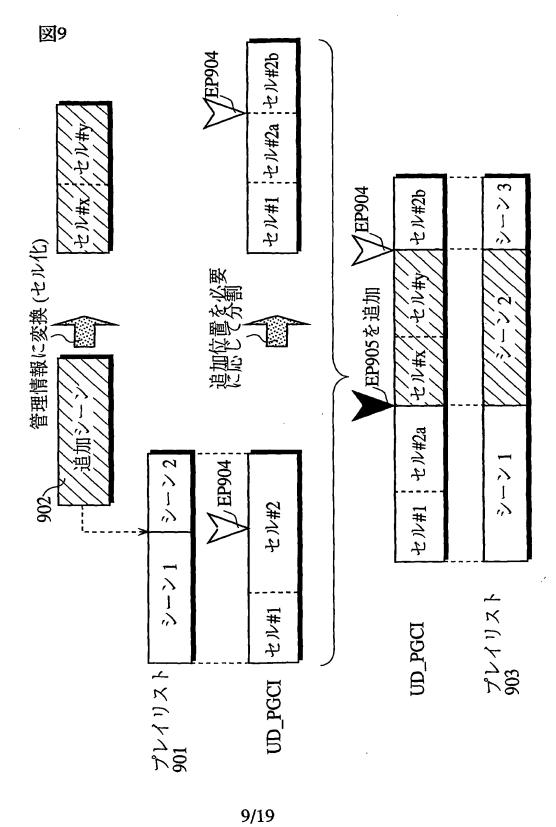


PCT/JP01/05449

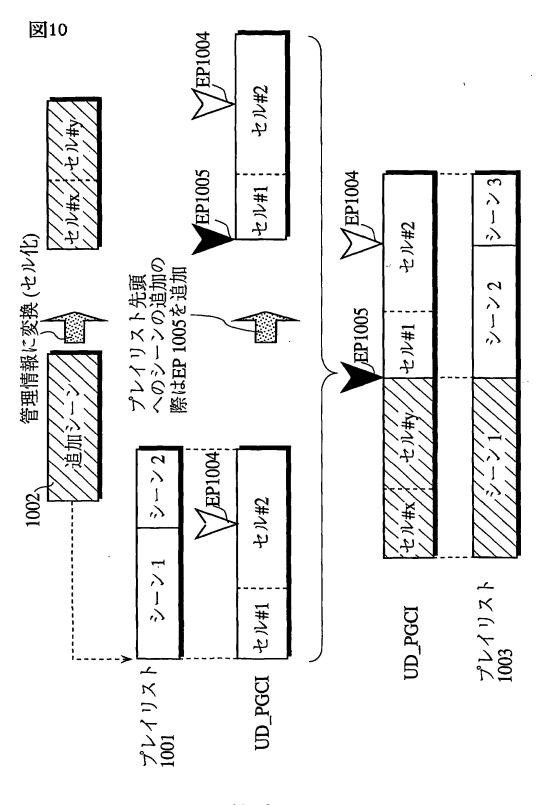


10/19

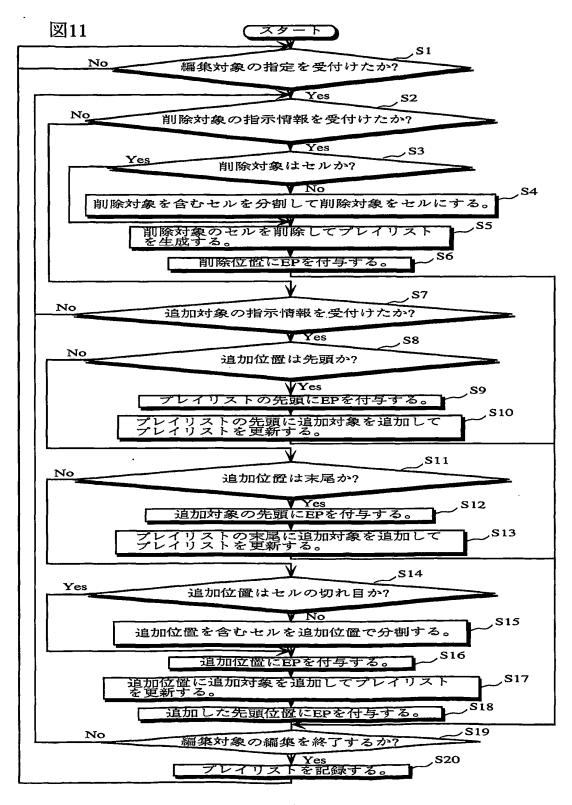

11/19

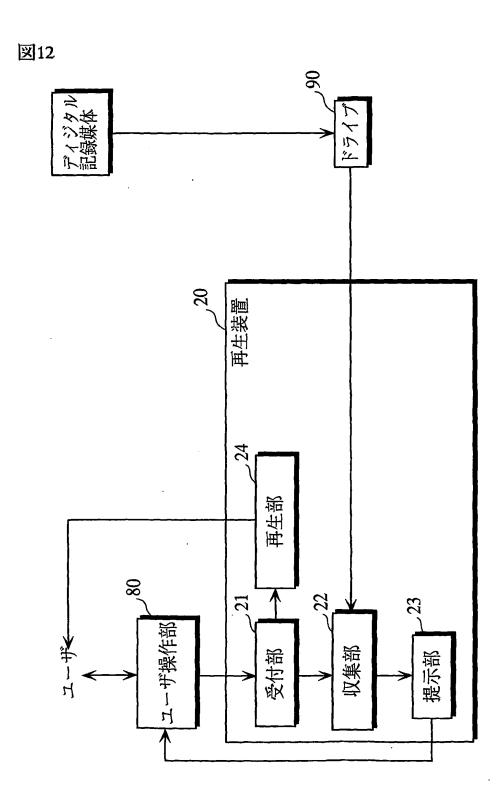



12/19

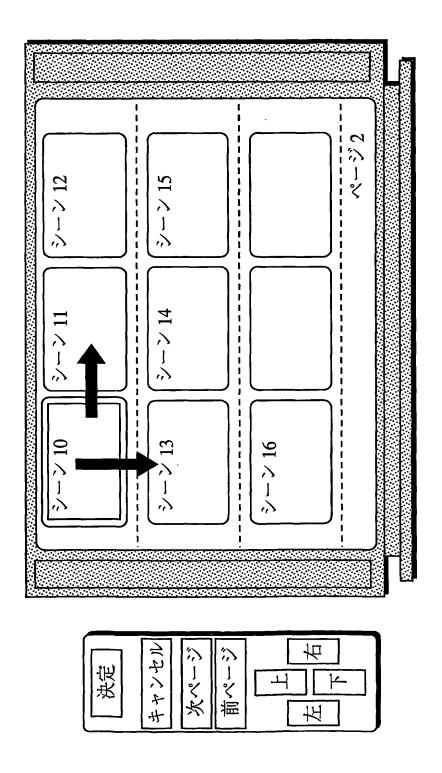


13/19 差替え用紙 (規則26)


図14

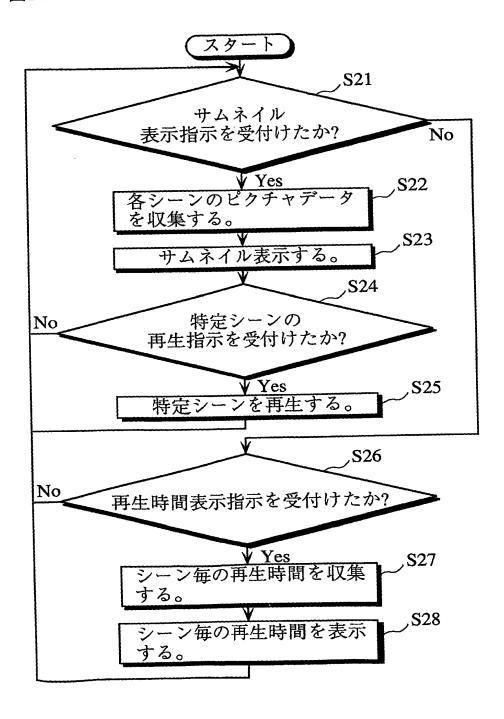


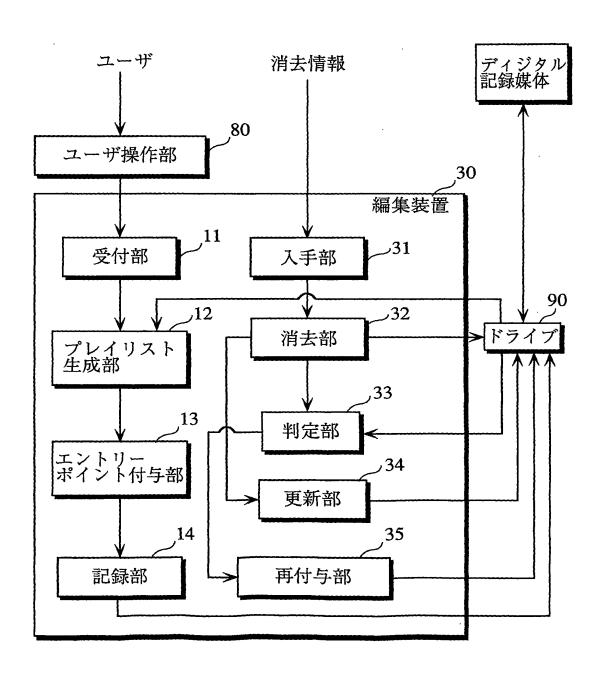

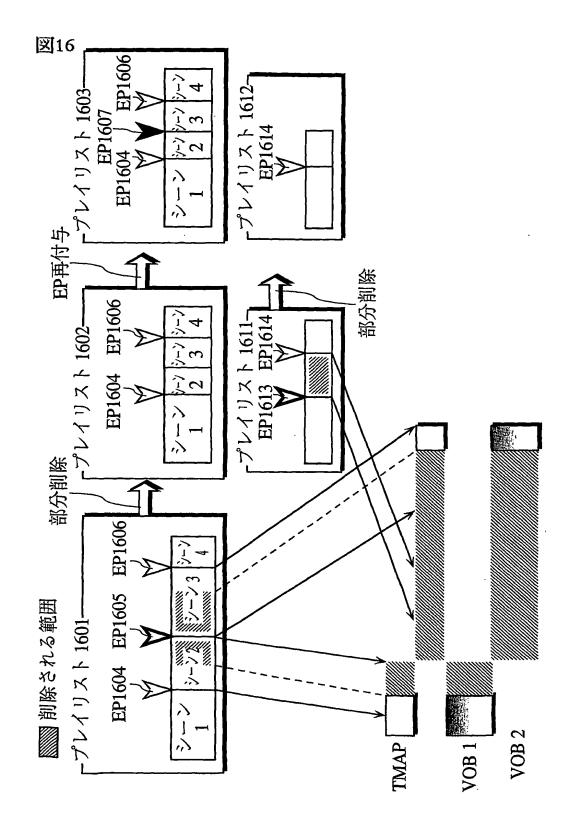


16/19

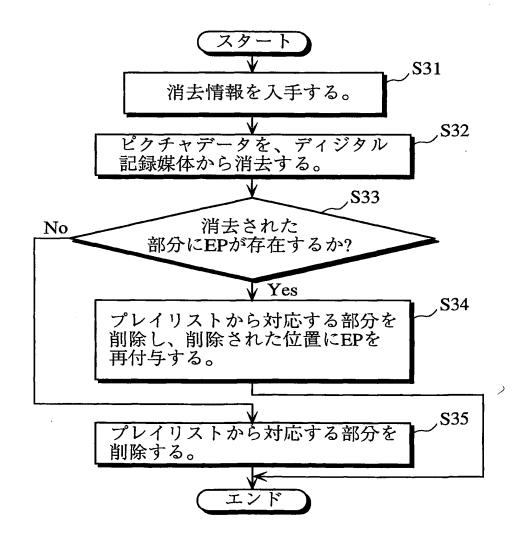

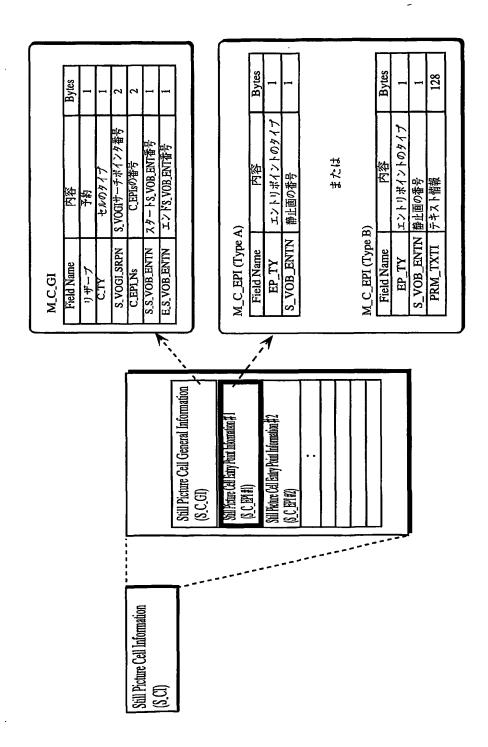

18/19

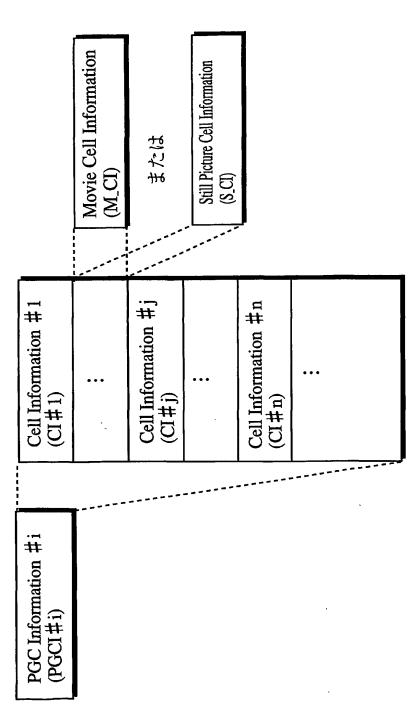

19/19

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/05449 ·

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 H04N 5/91					
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both na	ational classification and IPC			
B. FIELDS	S SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> H04N 5/76-5/956, 7/24-7/68, G11B 20/10-20/12					
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2001 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2001				
Electronic d	ata base consulted during the international search (nam	ne of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
	,				
C DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
			<del>-</del>		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	opropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	JP 11-187354 A (Matsushita Elec 09 July, 1999 (09.07.99), Full text; Figs. 1 to 96 & US 6181870 B1 & EP 903744 & WO 99/14935 A2		1-24		
A	JP 11-155131 A (Matsushita Elec 08 June, 1999 (08.06.99), Full text; Figs. 1 to 96 & US 6148140 A & EP 903742 & WO 99/14757 A2		1-24		
A	JP 09-163311 A (Sony Corporation 20 June, 1997 (20.06.97), Full text; Figs. 1 to 26 & US 5841740 A & EP 778572 & CN 1164799 A	·	1-24		
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special	categories of cited documents:	"T" later document published after the inter	-stic-al filing date or		
"A" docume consider	nt defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance	priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under	e application but cited to		
	locument but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the c	laimed invention cannot be		
"L" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	ed to involve an inventive		
special r	establish the production date of another chauch or other reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such			
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		combination being obvious to a person document member of the same patent fi	skilled in the art		
Date of the actual completion of the international search 27 August, 2001 (27.08.01)		Date of mailing of the international search report 04 September, 2001 (04.09.01)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.		Telephone No.			

A: A: 予発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))						
Int C	1' H04N 5/91					
D 調本を行った公服						
B. 調査を行った分野						
		4 7/60 6110 00/10	00/10			
Int Cl' H04N $5/76-5/956$ , $7/24-7/68$ , G11B $20/10-20/12$						
	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国	実用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2001年					
	登録実用新案公報 1994-2001年		•			
日本国	実用新案登録公報 1996-2001年	·				
国際調査で使用		調査に使用した用語)				
BOWNE CO.			,			
	ると認められる文献		mplub 3			
引用文献の	   引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きけ その即連する策正の事元	関連する 請求の範囲の番号			
カテゴリー*	引用又献名 及び一部の国別が関連すると	さは、ての民座する個別の扱小	MAYCAN 由日本日本入土民、2			
		P-4-24-1	$1 - 2 \ 4$			
A	JP 11-187354 A(松下電器産業株式   09.7月.1999(09.07.99), 刍		1-24			
	& US 6181870 B1 & EP 903					
	a os orororo br a br 300	141 NZ & WO 33/ 11300 NZ				
A		(会社)	1 - 24			
1	08.6月.1999 (08.06.99) , 全文,第1-96図					
	& US 6148140 A & EP 903					
,						
			lear + + + TO			
区 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	靴を容照。 			
* 引用文献(		の日の後に公表された文献	٠			
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表さ	された文献であって			
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの						
」「E」国際国閥日間の国閥または特許であるが、国際国閥日 りを持めために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明						
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの						
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに						
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日						
27.08.01						
国際調査機関の名称及びあて先   特許庁審査官(権限のある職員)   5 C   9185   1 を   1						
郵便番号100-8915			)			
		電話番号 03-3581-1101	内線 3541			

	国际间域 日		
C (続き). 引用文献の カテゴリー*	関連すると認められる文献 別用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範		
A	JP 09-163311 A(ソニー株式会社) 20.6月.1997(20.06.97),全文,第1-26図 & US 5841740 A & EP 778572 A2 & CN 1164799 A	1-24	
į		•.	
,		,	
	·		